

Tekniska data



Tekniska
data

Stage V



**Tekniska data för Park Ranger 2150
- basmaskin och redskap**



Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer		Basmaskin
Längd	mm	2225
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210
Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	670 / 560
Nyttolast med / utan hytt	kg	630 / 740
Bruttovikt	kg	1300
Vänddiameter - yttre (EN 15429-1)	mm	3190
Vänddiameter - inre (EN 15429-1)	mm	1130
Motor: Perkins diesel 403J-11	hk / kW	25 / 18,4
4-hjulsdrift		Standard

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Optimera ditt parkunderhåll

- med en maskin och 19 dedikerade funktioner

Park Ranger 2150 är det mest attraktiva valet inom kompaktmaskinklassen. Med skräddarsydda kvalitetsredskap, helt i linje med maskinen, har du 19 dedikerade maskiner i en.

Med kompakta mått och stor manövrerbarhet har du enkel tillgång till smala områden och platser och mångsidig hantering av alla markvårds- och vinteruppdrag samt städ/soparbeten.

Med den kraftfulla 25 hk Stage V Perkins-motorn och 4-hjulsdrift, har du alltid den kraft och dragkraft som behövs för dina uppgifter. Dessutom har du en redskapsbärare som lever upp till framtidens utsläppsnormer.

Topprestanda i varje aspekt

Egholm kompromissar inte med kvaliteten. Alla redskap är noggrant utformade och byggda av oss för att ge optimal prestanda inom dess specifika område. Högkvalitativa material och funktionella kopplingar säkerställer professionella resultat och hållbar prestanda.

Alla redskap kan bytas av en person på mindre än 4 minuter - inga verktyg behövs och inga tunga lyft är inblandade! Därför kan du enkelt använda maskinen för olika uppgifter under dagen utan att slösa tid på redskapsbyten i garaget. Och vi vet alla att tid är pengar. Enkel hantering är nyckeln både för driftens effektivitet och för säkerheten.

För Park Ranger 2150 finns följande redskap tillgängliga:

Sopning uppgifter

- Sop-/sugmaskin
- Ogräsborste

Gröna uppgifter

- Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare 1000
- Rotor- eller multiklippare 1200
- Rotor- eller multiklippare 1500
- Gräsuppsamlare
- Häcksax
- Slagklippare/Vertikalskärare
- Kantskärare
- Miljökratta
- Lövsug
- Tippbar skopa
- Tippvagn
- Tippflak

Vinter uppgifter

- Snöborste
- Snöslunga
- Snöplog
- Vikplog
- Salt- och sandspridare



Basmaskin

- Park Ranger 2150

Standardutrustning:

Däck 18 x 9.50-8 / 6 lag	Ett allrounddäck som kan användas året runt. Däckets stora bredd säkerställer minimalt underhåll.
Drift	Permanent hydrostatisk 4-hjulsdrift. Helt hydrauldriven redskapsbärare som endast kräver minimalt underhåll.
Hydraulik	Oljetypen är Rando HDZ 68, tankvolymen är 15 l. Arbetstryck upp till 180 bar.
Reglering av borsthastighet	Hastighetsreglering av främre borstar, snöborste och ogräsbörste.
Ljus och speglar	För maskiner med hytt, finns EU-standard helljushögst upp i hytten och sidospeglar på sidan av hytten. För maskiner med monteringsbåge kommer de att förses med EU-standard körlys och sidospeglar. Modeller utan hytt eller monteringsbåge är försedda med stopp- och blinkers baktill på maskinen.
12-voltsuttag	För mobiltelefonladdare.
Släpvagnsdrag	Kuldrag och elkontakt för släpvagn. TÜV-godkänd (enl. ECE R55).
Säte	Mekaniskt fjädrad COBO-sits med nappa.
Redskapsbyte	Snabb växling av redskap - inga verktyg behövs (4 min.).
Färg	Grön RAL6018.

Extra utrustning (tillval):

Radio	Bluetooth radio med USB och AUX.
DAB+ radio	DAB+ radio med Bluetooth, USB och AUX.
Stort luftintag	Utrusta Park Ranger 2150 med det stora luftintag när du klipper gräs, eftersom det fina gallret skyddar motorn mot överhettning.
Lastflak	En praktisk liten lastflak som ger utrymme för att transportera handverktyg.
Skyffel- och kvasthållare	Ett litet smart alternativ som ger utrymme för att ta med en skyffel och en kvast på maskinen.
Bakre lyftare	Ett nödvändigt tillval när du använder en miljökratta - till att sänka och höja krattan. Utökar möjligheterna att använda alternativa redskapslösningar.
Däck 18 x 9.50-8 / 4 lag	Traktormönstrat däck, som lämpar sig för särskilt krävande uppgifter och underlag, för överföring av maximal dragkraft.
Antikorrosionsbehandling	Antikorrosionsbehandling av basmaskinen rekommenderas vid drift under vintersäsongen.



Basmaskin - Park Ranger 2150



1015 mm



2225 mm

1210 mm
1935 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2225
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210
Hjulbas	mm	1044

Vikt & andra data

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	670 / 560
Nyttolast med / utan hytt	kg	630 / 740
Bruttovikt	kg	1300
Tillåtet axeltryck, fram	kg	740
Tillåtet axeltryck, bak	kg	740
Max. tillåten trailervikt utan bromsar	kg	750
Max. kombinerad vikt utan bromsar	kg	2050
Max. tillåten trailervikt med bromsar	kg	1500
Max. kombinerad vikt med bromsar	kg	2800

Kapacitet

Vänddiameter - yttre (EN 15429-1)	mm	3190
Vänddiameter - inre (EN 15429-1)	mm	1130
Max. körhastighet	km/h	16

Bullernivå

Passering - utomhus (EU 2015/96 Ann. III)	dB(A)	73
Förarplats - insida (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	86

Motor

Modell	Perkins diesel 403J-11	
EU-norm	Stage V	
Motoreffekt	hk/kW	25 / 18,4
Bränsletankens volym	l	20

EU fordonsklass

T2

Typgodkännande

EU förordning 167/2013

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2150

Standardutrustning:

- Uppsamlings tank** Som standard, har uppsamlings tanken ett självren-
görande roterande filtersystem och en färskvattentank
med en kapacitet på 100 l.
- Främre borstenhet
- 2 eller 3 borstar** Består av 2 främre borstar och en sugmun eller 2 främre
borstar, 1 sidoborste och en sugmun. Varje borste är
utrustad med en vattenspruta för att förhindra damm-
spridning medan enheten arbetar. Sugmynningen är
utformad med få mekaniska delar för lägre drift- och
underhållskostnader.
Sidoborsten förlänger sopbredden till 1660 mm och är
perfekt för att sopa i hörn, under bänkar etc. Med sido-
borsten är det möjligt att sopa på två nivåer: medan
de två främre borstarna sopar vägen kan sidoborsten
sopa trottoaren eller ett högre trappsteg.
Om sidoborsten behövs är detta en fabriksmonterad
lösning.
- Höjdglering** Noshjul för höjdglering av de främre borstarna för
utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.
- Uppsamlings tankens
stativ** Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av
uppsamlings tanken.
- Hastighetsinställning** De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.
- Vattennivåmätare** Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlings-
tanken. Den ger en utmärkt överblick över vattenför-
brukning och kapacitet.

Extra utrustning (tillval):

- Extern utdragbar slang** Den externa sugslangen är användbar i områden som
inte kan nås av sugsopeheten. Med enkel åtkomst,
stor rörlighet och utmärkt sug kan städning göras
snabbt runt sopkärl, under bänkar, i trappor eller
liknande. Den 6 m långa slangen förvaras ovanpå
sugtanken och är alltid redo att användas.
Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.



Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2150



1200 / 1660 mm



2900 / 3500 mm



1850 mm
1935 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd med 2 / 3 borstar	mm	2900 / 3500
Bredd med 2 / 3 borstar	mm	1200 / 1660
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2200

Förvaringsmått

Längd med stativ + 2 / 3 borstar	mm	1350 / 1500
Bredd med stativ	mm	1200
Höjd med stativ	mm	1920
Höjd med stativ + fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2270

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	960 / 850
Nyttolast med / utan hytt	kg	340 / 450
Vikt - uppsamlingstank (exkl. fjärrstyrd utdragbar slang)	kg	135
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	58
Vikt - främre borstar, 2 borstar + 3:e borste	kg	83

Uppsamlingstank

Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1)	l	438
Uppsamlingstank bruttolym	l	458
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100

Sopsystem & prestanda

Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1200
Arbetsbredd - 3 borstar	mm	1660
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) ²⁾	mm	3490
Vändradie - 3 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) ²⁾	mm	4750
Borsthastighet	rpm	0-100
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Markfrigång under sugmunstycke	mm	30-80
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m ³ /h	2500
Luft hastighet	km/h	140
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****

Bulleremission

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolyt.
²⁾ EN 15429-1



Ogräsborste

- Park Ranger 2150



1230 mm



3300 mm



Standardutrustning:

- Hydrauliskt justerbar borste** Den flexibla borsten styrs av maskinens hydraulsystem.
- Borstreglering** Med borstregleringen justerar du borsthastigheten.
- Skydd** Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett område och för att samla upp ogräset under sugmunstycket.

Extra utrustning (tillval):

- Sugmunstycke och uppsamlingstank** Ett dedikerat sugmunstycke med en integrerad borstcylinder gör det möjligt att kombinera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens sugtank så att du kan suga upp det uppräckta ogräset i uppsamlingstanken direkt.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3300
Bredd	mm	1230
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1850

Förvaringsmått

Längd	mm	1450
Bredd	mm	900
Höjd	mm	630

Vikt

Vikt (ogräsborste)	kg	85
--------------------	----	----

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	700
Borsthastighet	rpm	0-114
Borstens diameter Ø	mm	700
Markfrigång under sugmunstycke (tillval)	mm	30
Markfrigång under borsten	mm	160
Körhastighet	km/h	2-4

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Rotor-/multiklippare 1000

- Park Ranger 2150



1100 mm



2700 mm

Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutats och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.

Extra utrustning (tillval):

- Stort kylarlock** För att undvika att kylargallret blockeras vid klippning av torrt gräs i dammiga miljöer, kan det stora luftintaget monteras.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Uppsamlingsklippare (sats)** Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsuppsamlaren för detta ändamål. Se separat datablad för detta redskap.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	880
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	480

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	90
----------------------	----	----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	80
Antal klipparblad	st.	2
Klippfästighet (tipphastighet)	m/sec.	77
Klippbredd	mm	1050
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	10500
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	8400

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Uppsamlingsklippare *	km/h	8-10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
* Beroende på gräs och höjd		

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Rotor-/multiklippare 1200

- Park Ranger 2150



1290 mm



2780 mm



Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.

Extra utrustning (tillval):

- Stort luftintag** Blockering av kylargallret vid klippning av mycket torrt gräs i dammiga miljöer kan undvikas genom att montera det stora luftintag.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2780
Bredd	mm	1290
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	980
Bredd	mm	1290
Höjd	mm	480

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	103
----------------------	----	-----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	110
Antal klipparblad	st.	2
Klippshastighet (tipphastighet)	m/sec.	77
Klippbredd	mm	1210
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15600
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	12000

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
* Beroende på gräs och höjd		

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Rotor-/multiklippare 1500

- Park Ranger 2150



1582 mm



2800 mm



Standardutrustning:

- Hydraulisk tippningsfunktion** Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas i vertikalt läge för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
- Hydraulisk höjjustering** Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
- Specialutvecklade blad** Klipparen är utrustad med specialutvecklade blad som säkerställer ett fint resultat på kortare tid och med mindre effekt.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
- Skyddsskärmar för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Extra utrustning (tillval):

- Stort luftintag** Blockering av kylargallret vid klippning av mycket torrt gräs i dammiga miljöer kan undvikas genom att montera det stora luftintag.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2800
Bredd	mm	1582
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	990
Bredd	mm	1582
Höjd	mm	480

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	127
----------------------	----	-----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	95-115
Antal klipparblad	st.	3
Klippfästighet (tippfästighet)	m/sec.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipphöjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	13500

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	9

* Beroende på gräs och höjd

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Gräsuppsamlare

- Park Ranger 2150



1100 mm



3100 mm

1950 mm

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Enkel tömning av uppsamlingstanken utan att lämna hytten. Hydraulisk tippningsfunktion och automatisk locköppning. Med en tipp höjd på 1800 mm kan den tömmas direkt i en behållare.
- Tvådelad sugslang** Den tvådelade sugslangen säkerställer enkel åtkomst i händelse av blockering.
- Luftintag** Ett speciellt luftintag på båda sidor av uppsamlingstanken skyddar redskapsbärarens motor mot gräsdamm.
- Säkerhetsventil** En säkerhetsventil ser till att stoppa både turbin och rotorklippare medan uppsamlingstanken töms.
- Stativ** Ett stativ för enkel och snabb montering/lossning av uppsamlingstanken är standardutrustning.

Extra utrustning (tillval):

- Multi- och rotorklipparsatser** Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlande multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.
- Lövsug** Gräsuppsamlaren kan även kombineras med lövsugen för enkel uppsamling av löv.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1000)	mm	3100
Bredd (med klippare 1000)	mm	1100
Höjd med hytt	mm	1950

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	2000

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	995 / 885
Nyttolast med / utan hytt	kg	305 / 415
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	170
Vikt (ram)	kg	31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	470
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	120
Tippningshöjd	mm	1800

Kapacitet

Luftflöde	m ³ /h	1500
Luft hastighet	km/h	70
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	8-10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå L _{WA} (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1000, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Häcksax

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

- Skydd** För montering på klippstången under transport och förvaring.
- Stödbalk** Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3500
Bredd	mm	1700
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1450

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	1650

Vikt


Vikt (klippare)	kg	25
Vikt (arm)	kg	105

Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25


CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

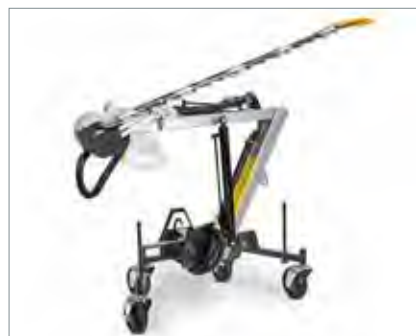

Slagklippare

- Park Ranger 2150



1475 mm



2895 mm

1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossa samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på Park Ranger 2150 när du använder slagklipparen. (2 x 18,5 kg)

Större luftintag Det rekommenderas att använda ett kylarlock för klippning i mycket torrt gräs och dammiga miljöer, eftersom detta hindrar att kylaren blockeras av gräs och skyddar motorn.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2895
Bredd	mm	1475
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	955
Bredd	mm	1475
Höjd	mm	435

Vikt

Vikt (slagklippare/vertikalskärare)	kg	154 / 151
-------------------------------------	----	-----------

Kapacitet

Antal slagor	st.	76
Antal vertikala blad (max.)	st.	38
Slag - arbetsbredd	mm	1226
Slag - arbetshöjd	mm	1-110
Rotation av blad	rpm	2800
Vertikalskärare - arbetsbredd	mm	1172
Vertikalskärare - arbetsdjup	mm	0-15

Bulleremissioner


Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Kantskärare

- Park Ranger 2150



1200-1350 mm



2270 mm



Standardutrustning:

Rotorklippare med två blad Kantskäraren har två blad för optimal prestanda. Samtidigt som du skär kanten bearbetar maskinen också marken för ett perfekt resultat.

Justerbart arbetsdjup Arbetsdjupet regleras enligt markförhållandena, genom att justera stödhjulet.

Vändbart blad Gör det möjligt att skära utåt eller inåt.

Justerbar förskjutning Öppnar upp för möjligheter att bearbeta jord.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2270
Bredd	mm	1200-1350
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	540
Bredd	mm	920
Höjd	mm	500

Vikt

Vikt (kantskärare)	kg	53
--------------------	----	----

Kapacitet

Markfrigångshöjd under klipparen	mm	140
Klippdjup (max.)	mm	95
Förskjutning	mm	150
Körhastighet	km/h	1-2

CE-certifierad enligt EU-direktiv




Miljökratta

- Park Ranger 2150



1100 mm



2500 mm



Standardutrustning:

Bakåtvända harvpinnar Miljökratta har bakåtvända harvpinnar som inte fastnar på rötterna.

Extra utrustning (tillval):

Bakre lyftare Ett obligatoriskt alternativ för att lyfta och sänka miljökrattan.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2500
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	260

Vikt

Vikt (miljökratta)	kg	32
--------------------	----	----


Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1100
Markfrigång under räfsa	mm	80
Dragkrokarnas arbetsdjup	mm	20-40

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Lövsug - Park Ranger 2150



1200 mm



3100 mm

1950 mm

Standardutrustning:

- Lövsamlings slang** Lövsamlings slangens har en lång räckvidd på 4,2 m.
- Justerbart handtag** Ett justerbart handtag på lövsamlings slangens gör det enkelt för användaren att justera arbetsläget. Stödarmen förhindrar att slangens vilar på och skadar häckar och prydnadsväxter under arbetet.
- Centraljustering** Centraljusteringen av hjulen säkerställer snabb och enkel justering av sughöjden och ser till att den passar både ytan och mängden löv perfekt.
- Två turbiner** De två turbinerna, en i lövsug enheten och en i uppsamlings tanken, ser till att löven är finhackade och redo för kompostering när de samlas upp i uppsamlings tanken för lövsugning. Uppsamlings tank/grävsamlare köps separat.

Extra utrustning (tillval):

- Grävsamlare** Måste kombineras med grävsamlarens uppsamlings tank för att fungera. Se separata data för specifikationer och funktioner för grävsamlare/ uppsamlings tank.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3100
Bredd	mm	1200
Höjd med hytt	mm	1950

Förvaringsmått

Längd	mm	800
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	900

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	995 / 885
Nyttolast med / utan hytt	kg	305 / 415
Vikt (lövsug)	kg	90

Kapacitet

Sugbredd	mm	1050
Markfrigång under sugmunstycket	mm	180
Räckvidd lövsamlings slang	mm	4200
Sug slang diameter Ø	mm	125
Lövsamlings slang diameter	mm	125
Luftflöde mellan 2 turbiner	m ³ /h	2250
Luft hastighet i lövsamlings slang	km/h	184
Kör hastighet	km/h	3-6

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå L _{WA} (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: lövsug, grävsamlare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Tippbar skopa

- Park Ranger 2150



1045 mm



2790 mm



1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

Lyftkapacitet: 100 kg Den tippbara skopan gör att användaren slipper många tunga lyft under det dagliga arbetet. När man ska hämta ett extra lass bärlager, sand eller matjord är den nämligen ytterst praktisk. 100 kg transporteras snabbt dit det ska användas - även på smala gångar.

Hydraulisk tippfunktion

Den hydrauliska tippfunktionen är trevlig att arbeta med och helt perfekt när lasset t.ex. ska tippas över hinder som sandlådekanter eller låga häckar. Och lasset kan fördelas redan under tippningen och sedan jämnas ut med skopskäret så att allt blir klart på en gång.

Robust stålkonstruktion

Den tippbara skopan är en robust stålkonstruktion, som förutom att skotta löser många andra uppgifter, som t.ex. att skrapa gräskanter på gångar med permanent beläggning.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2790
Bredd	mm	1045
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	670
Bredd	mm	1045
Höjd	mm	405

Vikt

Vikt (tippbar skopa)	kg	38
----------------------	----	----

Kapacitet


Volym	l	66
Lyftkapacitet	kg	100
Markfrigång under skopan	mm	480

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Tippvagn

- Park Ranger 2150

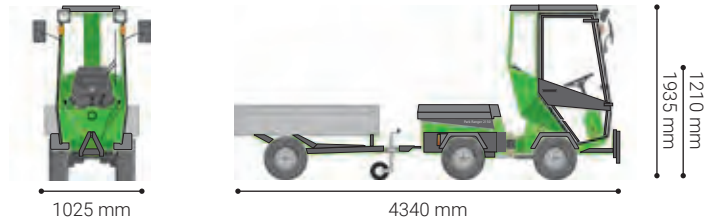

Standardutrustning:

- Stålchassi** Den tippbara vagnen har ett starkt byggt stålchassi med fast framläm och fasta sidor.
- Hydraulisk tippningsfunktion** Lossningen av vagnen på 0,44 m³ görs enkelt med joysticken från förarsätets komfort.
- Stödhjul** Stödhjulet möjliggör enkel montering, lossning och förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Förhöjningssidor** De extra förhöjningarna ökar vagnens volym. Sidoförlängningarna är 40 cm höga.
- Belysning** Den galvaniserade balken med bakljus gör vagnen synlig i trafiken.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4340
Bredd	mm	1025
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	2100
Bredd	mm	1025
Höjd	mm	850

Vikt

Vikt (tippvagn)	kg	160
-----------------	----	-----

Kapacitet


Plattform, längd	mm	1500
Plattform, bredd	mm	950
Plattform, höjd	mm	310
Plattform, höjd med extra förhöjning	mm	350
Volym	m ³	0,44
Volym med sidoförlängningar	m ³	1,02
Lastbärarkapacitet, max.	kg	440
Lasthöjd	mm	850

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Tippflak

- Park Ranger 2150



1015 mm



2440 mm

1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Den hydrauliska tippningen gör det snabbt och enkelt att tömma tippflakkan.
- Avtagbara sidor** Volymen kan justeras med de avtagbara sidorna.
- Låsbar bakre läm** Den bakre lämmen kan låsas i horisontellt läge för att möjliggöra transport av plankor, trädgårdsverktyg etc.
- Stativ** Det medföljande stativet möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av tippflakkan. En person kan därför enkelt fästa/lossa lastbäraren med enbart tipp.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2440
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1340

Förvaringsmått

Längd	mm	1400
Bredd	mm	950
Höjd	mm	1350

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	770 / 660
Nyttolast med / utan hytt	kg	530 / 640
Vikt (tippflak)	kg	138

Kapacitet

Plattform, längd	mm	1040
Plattform, bredd	mm	860
Plattform, höjd	mm	300/600
Volym	m ³	0,4
Lastbärarkapacitet, max.	kg	300
Lasthöjd	mm	700-1040

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: lastbärare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Snöborste

- Park Ranger 2150



1220 mm



3020 mm

1935 mm

Standardutrustning:

- Trapetsmontering** Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbärens - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbärens.
- Bakåtroterationsfunktion** Att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
- Justerbar hastighet** Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.
- Stödstativ** Ett stödstativ med hjul är inbyggt i snöborsten för enkel förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Utökat borstskydd** Genom att montera ett borstskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3020
Bredd	mm	1220
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	900
Bredd	mm	1220
Höjd	mm	650

Vikt

Vikt(snöborste)	kg	101
------------------	----	-----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1220
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1140
Markfrigång under borsten	mm	420
Borstens diameter Ø	mm	550
Körhastighet	km/h	1-10
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	12200
Hanterar snödjup upp till	mm	150
Borsthastighet	rpm	255
Svängvinkel		25°

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Snöslunga - Park Ranger 2150



1015 mm



2740 mm

1935 mm

Standardutrustning:

- Justerbar ränna** Snöslungan har en justerbar strut som skjuter ut snö 1-10 m bort.
- Blad och släpsko** Snöslungan har ett utbytbart skär och en justerbar släpsko.

Extra utrustning (tillval):

- Motvikt** Om snöslungan används utan salt- och sand-spridaren rekommenderar vi att använda en motvikt för balansering.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2740
Bredd	mm	1015
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	790
Bredd	mm	1010
Höjd	mm	1050

Vikt

Vikt (snöslunga)	kg	120
------------------	----	-----

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1000
Matningsintagets höjd	mm	600
Markfrigång under snöslungan	mm	420
Skrummatningens diameter	mm	380
Utmatningsstrutens diameter	mm	380
Axelvarv	rpm	1000
Körhastighet	km/h	1-7

Bulleremissioner


Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Snöplog

- Park Ranger 2150



1300 mm



2700 mm

1935 mm

Standardutrustning:

Säkerhetslutnings-system Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.

Gummiskär 100 mm hög, 26 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd.

Gummiskäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.

Flytande släpskor De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1300
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	550
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikt

Vikt (snöplog)	kg	67
----------------	----	----

Kapacitet


Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	400
Markfrigång under stödbalken	mm	350
Körhastighet	km/h	1-16
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	20800

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Vikplog

- Park Ranger 2150

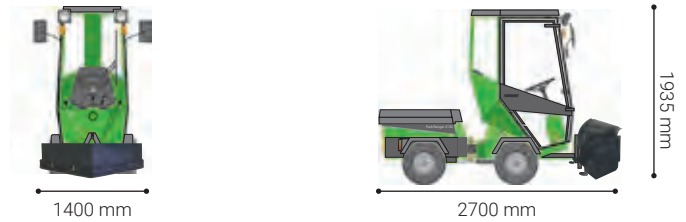

Standardutrustning:

- Hydraulisk vinkeljustering** Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
- Vibrationsdämpning** A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
- Vulkollan-skär** Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikploget kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
- Stålskär** Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikploget kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
- Säkerhetslutningsfunktion** Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogets mindre del minskar risken för skador både på ploget och omgivningen.
- Flytande släpskor** De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att ploget följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1200
Höjd	mm	600

Vikt

Vikt (vikplog)	kg	114
----------------	----	-----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	140
Markfrigång under stödbalken	mm	125
Körhastighet	km/h	1-16
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	22400

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Salt- och sandspridare

- Park Ranger 2150



1015 mm



2510 mm

1935 mm

Standardutrustning:

- Hållbart material** Alla delar som kommer i kontakt med salt och sand är rostfria, tillverkade av syntetiskt material eller rostfritt stål.
- Omrörare** Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av härdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
- Materialförvaring** Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
- Stativ** Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
- Presenning** Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.

Extra utrustning (tillval):

- Matarskydd för torrsalt** Skyddet säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2510
Bredd	mm	1015
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	1175
Bredd	mm	800
Höjd med stativ	mm	1350

Vikt

Vikt med hytt ¹⁾	kg	860
Nyttolast med hytt	kg	440
Vikt (spridare)	kg	97
Vikt (stativ)	kg	31

Spridare

Volym	l	210
Spridare belastning, max.	kg	350
Lasthöjd	mm	1250

Kapacitet

Spridningsbredd	mm	1000-5000
Körhastighet	km/h	1-16

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskapsbærere som holder veje, parker og utomhusområder rene og indbydende året rundt. Vi leverer funktionelle kvalitetsmaskiner og redskaber til mennesker som gør en hederlig dags arbejde for at holde vores stæder rene og attraktive. Med specialredskaber udviklede for maskinerne, leverer Egholms maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Bygget af håndværkere i Danmark, anvendes Egholms maskiner i stæder og parker over hele verden.

Honest Machines.

Egholms redskapsbærere udvikles af mennesker som brænder for teknik og innovation. Vi lytter på de som kører, anvender og serverer Egholms maskiner, eftersom de er de sande eksperter. Det er vores opgave at konstruere, bygge og markedsføre redskapsbærere som leverer perfekte resultater i virkelige livet. Egholms maskiner er ærlige maskiner - ikke bare for at de leverer komfort, sikkerhed og stærke resultater: de er også en god investering for næste år og giver dig en positiv afkastning på din investering.

Honest People.

Vi vil at du skal se os som din partner på alle måder. Og vi insisterer altid på tillid, tillid og ærlighed i vores samarbejde med dig og med vores netværk af återförsäljare og servicepartnere. Vi er opretholdende og direkte i vores kommunikation og i vores kontakter med alle. Vår tro på hårdt arbejde og vilje til kompromis hjælper os at levere den kvalitet som vi er kendt for. Og vi tror også at det efterspejles af de maskiner vi bygger for dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk