


Schlegelmäher

- City Ranger 2260

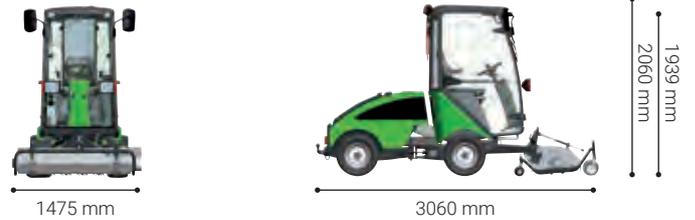

Standardausstattung:

Schnitthöhen-einstellung Mittels Einsatz von bis zu 7 Distanzringen wird an den Vorderrädern die Schnitthöhe grob eingestellt. Die stufenlose Feinjustierung erfolgt innerhalb der durch die Distanzringe vorgegebenen Intervalle mittels einer Kurbel.

Zusatzausstattung (Optional):

Vertikutiermesser Werden die Schlegelmesser durch Vertikutiermesser ausgetauscht, wird Moos entfernt und es werden schmale Rillen zur Belüftung der Graswurzeln gezogen. Dies fördert die Gesundheit der Rasenfläche.

Topfilter Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.

Kontergewichte Bei der Arbeit ohne Heckanbaugerät wird aus Gründen der Balance die Verwendung von Kontergewichten empfohlen.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3060
Breite	mm	1475
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	955
Breite	mm	1475
Höhe	mm	530

Gewicht

Gewicht (Schlegelmäher / Vertikutierer)	kg	154 / 151
---	----	-----------

Leistung

Schlegelmesser	Stück	76
Anzahl der Messer, max.	Stück	38
Schlegelmäher - Arbeitsbreite	mm	1225
Schlegelmäher - Schnitthöhe	mm	0-110
Drehzahl	U/min.	2800
Vertikutierer - Arbeitsbreite	mm	1170
Vertikutierer - Arbeitstiefe	mm	0-15

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

